

Plaques Inkjet de gravure directe Presstek JT™

Respectueuses de l'environnement, Qualité Offset, Simplicité numérique



- Production économique et facile de plaques
- Pas besoin de traitement ni de produit chimique
- Pour les imprimantes Inkjet Epson
- Substrat en aluminium
- Tramage AM (motif à point rosette) jusqu'à 175 lpp
- Tramage FM (stochastique)
- Longs tirages pouvant atteindre 20 000

Plaques en aluminium respectueuses de l'environnement pour les imprimantes Inkjet Epson

Nous vous proposons les Plaques Inkjet de gravure directe Presstek JT™, des plaques révolutionnaires qui ne demandent aucun produit chimique ni traitement et qui sont conçues pour l'imagerie sur les imprimantes Inkjet Epson® qui utilisent leurs encres à pigment standard.

Presstek a mis en œuvre ses nombreuses années de recherche dans les technologies d'imagerie numérique directe pour créer une solution Ordinateur-plaque abordable, qui vous procure une méthode économique et simple de créer des images sur des plaques de qualité offset à l'aide d'imprimantes inkjet standard de petite taille ou de taille moyenne.

Abordables

Les plaques Inkjet de gravure directe Presstek JT™ constituent la solution la plus économique comparée à tout autre système CTP existant. Le coût est simplement celui d'une imprimante inkjet standard de haute qualité Epson SureColor®1 utilisant de l'encre UltraChrome® HDX en combinaison au logiciel JT-RIP.

Faciles d'utilisation

JT™ sont faciles à utiliser, elles ne changent pas le flux de travail de l'imprimante et elles utilisent les cartouches d'encre d'origine de votre imprimante Inkjet. En outre, puisque le système n'utilise pas de produits chimiques, il ne produit aucun déchet nuisible à l'environnement.

Efficaces

Les posters, les stickers, les épreuves et l'imagerie de plaques sont tous produits sur la même imprimante inkjet utilisant les mêmes cartouches d'encre.

Compactes

Les plaques JT™ permettent une solution de gravure directe (CtP) qui laisse un minimum de traces, que vous choisissiez une imprimante de bureau ou une imprimante sur pied.



 **PRESSTEK**
A SMARTER WAY TO PRINT

Plaques Inkjet de gravure directe Presstek JT™


Respectueuses de l'environnement, Qualité Offset, Simplicité numérique

Flux de travail simplifié

Une fois les fichiers extraits localement et les séparations de fichiers reçues au niveau de l'imprimante Inkjet Epson, les plaques Inkjet de gravure directe Presstek JT sont imagées. Si vous imprimez moins de 5 000 tirages, les plaques imagées peuvent passer directement à l'imprimerie. Une cuisson au four ordinaire est nécessaire pour une impression de 5 000 à 20 000 tirages.



Flux de travail

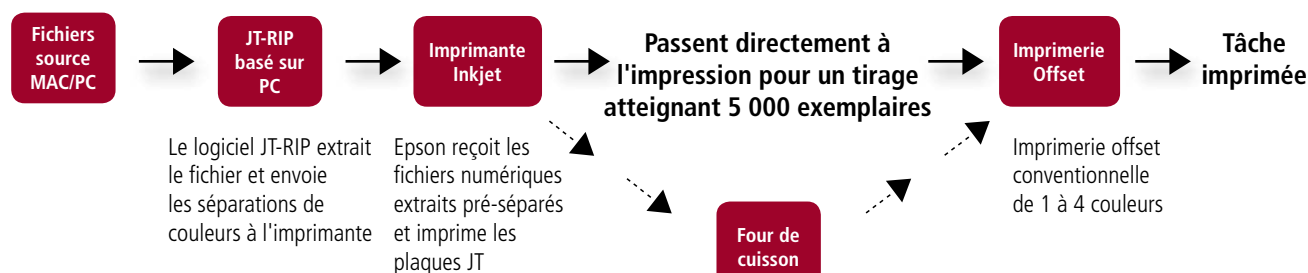

Le logiciel JT-RIP extrait le fichier et envoie les séparations de couleurs à l'imprimante

Epson reçoit les fichiers numériques extraits pré-séparés et imprime les plaques JT

Imprimerie offset conventionnelle de 1 à 4 couleurs

Cuisson facultative pour les impressions atteignant 5 000 à 20 000 exemplaires

Des options d'offres combinées qui répondent à vos besoins

Choisissez parmi une variété d'offres combinées qui peuvent venir en version complète avec imprimante Epson, logiciel JT-RIP, ordinateur, four et kit de démarrage ou des offres intermédiaires ou encore élémentaires ; à vous de combiner virtuellement n'importe quel choix.

Service et Assistance

Presstek s'engage à vous procurer les plus hauts niveaux de service et d'assistance possibles quant à vos solutions d'impression. En combinant son expertise sans parallèle dans une vaste gamme d'équipements et de technologies de plaques à un réseau de spécialistes en assistance clientèle, assistance clientèle, des techniciens, des ingénieurs sur site, Presstek vous propose l'assistance la plus avancée qui soit dans ce secteur.

Presstek LLC

Corporate Headquarters - USA
Tel.: +1-603-595-7000
Toll-free: 1-800-422-3616
info@presstek.com

Presstek Europe LTD

United Kingdom Office
Tel.: +44 (0)20 8745 8000
marketingeamer@presstek.com

www.presstek.com

Spécifications des plaques Inkjet de gravure directe PRESSTEK JT™

Type de plaque	Plaque Inkjet d'imagerie de gravure directe, substrat en aluminium
Tailles des plaques	Tailles standard de plaques disponibles
Largeurs de plaques maximales	431 mm sur une imprimante Epson SC-P800 609 mm sur une Epson SC-P7000 1117 pouces sur une Epson SC-P9000
Jauge	0,15 mm / 152,4 microns (6 mils), 0,30 mm / 305 microns (12 mils). Epson SC-P800 limitée à 0,15 mm / 152,4 microns (6 mils) d'épaisseur
Traitement	Aucun traitement ni produit chimique requis
Tramage	Standard AM (motif de point rosette) jusqu'à 175 LPP et FM (stochastique)
Plate-forme d'imprimerie	Offset conventionnel
Longueur de tirage ¹	Jusqu'à 5 000 impressions sans cuisson ou 20 000 avec cuisson
Photosensibilité	Manipulation à la lumière du jour
Durée de vie	Environ 30 mois depuis la date de production
Environnement de stockage	Conditions ambiantes de 4°C à 28°C (40°F à 83°F) / 30 % à 70% HR
Périphériques d'imagerie ²	Imprimantes Inkjet Epson : SC-P800/P7000/P9000
Encre d'imprimante Inkjet	Epson® UltraChrome® HDX

¹La longueur du tirage risque de varier selon les conditions d'imprimerie, d'encre et de papier ; une humidité excessive pourra nécessiter l'utilisation d'un four.

²Une vaste gamme de périphériques Epson Inkjet sont qualifiés - vérifiez auprès de votre distributeur pour obtenir des informations détaillées.

Les spécifications du produit sont sujettes à modification.